


Type LR52.. et LR53..



Galets de guidage à double rangées de billes

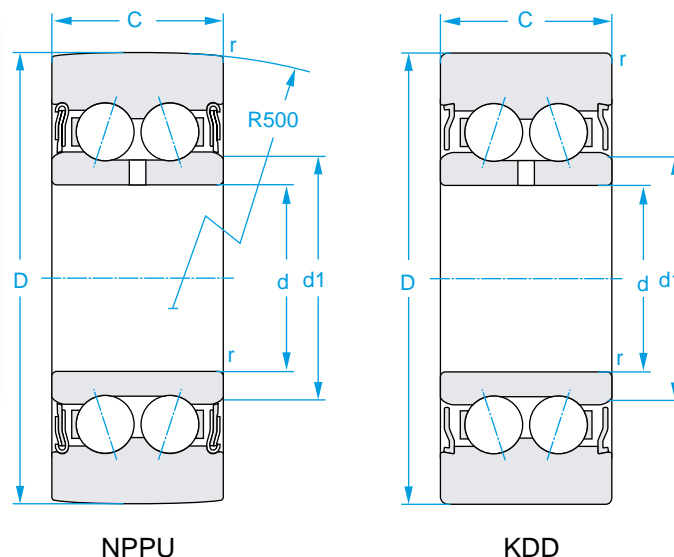

Référence Type	Dimensions - mm					Charge Basic load N		Vitesse limite Max. speed tr/min	Poids Weight g
	d	D	C	r	d1	Dyn. Cr	Stat. Cor	Graisse Grease	
LR5200NPPU	10	32	14	0,6	17,2	6 500	3 900	8 000	70
LR5201NPPU	12	35	15,9	0,6	18,4	8 500	4 900	7 500	80
LR5202NPPU	15	40	15,9	0,6	21,4	9 800	6 200	7 000	110
LR5203NPPU	17,0	47	17,5	0,6	25	11 300	7 740	5 500	170
LR5204NPPU	20	52	20,6	0,6	29,3	13 400	8 925	5 000	230
LR5205NPPU	25	62	20,6	0,6	34,5	15 725	11 050	4 500	340
LR5206NPPU	30	72	23,8	0,6	41,6	23 500	17 000	3 900	500
LR5207NPPU	35	80	27	0,6	47,3	25 925	19 040	2 800	660
LR5208NPPU	40	85	30,2	0,6	54,3	29 325	21 675	2 500	750
LR5303NPPU	17	52	22,2	1	-	14 620	9 435	4 700	210
LR5304NPPU	20	62	22,2	1,1	-	17 935	12 325	4 500	340
LR5305NPPU	25	72	25,4	1,1	-	23 375	16 575	3 900	500
LR5306NPPU	30	80	30,2	1,1	-	31 025	22 525	3 100	670
LR5307NPPU	35	90	34,9	1,5	-	37 825	28 050	2 500	970
LR5308NPPU	40	100	36,5	1,5	-	47 600	35 700	2 300	1 200
LR5200KDD	10	32	14	0,6	17,2	6 500	3 900	8 000	70
LR5201KDD	12	35	15,9	0,6	18,4	8 500	4 900	7 500	80
LR5202KDD	15	40	15,9	0,6	21,4	9 800	6 200	7 000	110
LR5203KDD	17	47	17,5	0,6	25	11 300	7 740	5 500	170
LR5204KDD	20	52	20,6	1	29,3	13 400	8 925	5 000	230
LR5205KDD	25	62	20,6	1	34,5	15 725	11 050	4 500	340
LR5206KDD	30	72	23,8	1	41,6	23 500	17 000	3 900	500
LR5207KDD	35	80	27	1,1	47,3	25 925	19 040	2 800	660
LR5208KDD	40	85	30,2	1,1	54,3	29 325	21 675	2 500	750

Température de fonctionnement de -20°C/+100°C
 KDD chemin de roulement cylindrique - étanchéité tôle
 NPPU chemin de roulement bombé - étanchéité plastique