
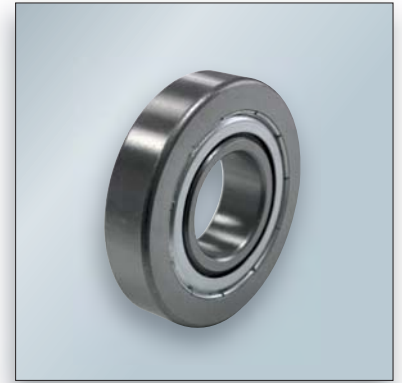


Type LR..NPP

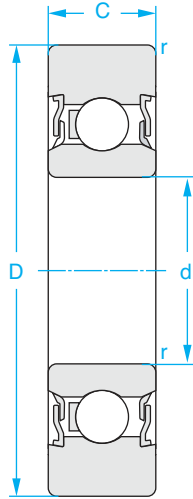

Galets de guidage à billes
Chemin de roulement cylindrique

Référence Type	Dimensions - mm				Charge Basic load N		Vitesse limite Max. speed tr/min	Poids Weight
	d	D	C	rs	Dyn. Cr	Stat. Cor	Graisse Grease	g
LR200NPP	10	32	9	0,6	4 400	2 050	13 000	50
LR201NPP	12	35	10	0,6	5 500	2 600	12 000	50
LR202NPP	15	40	11	0,6	6 500	3 150	11 000	70
LR203NPP	17	47	12	0,6	8 400	4 200	9 000	110
LR204NPP	20	52	14	1	10 600	5 400	8 000	150
LR205NPP	25	62	15	1	12 500	6 800	7 000	230
LR206NPP	30	72	16	1	20 000	9 200	5 500	330
LR207NPP	35	80	17	1,1	26 100	11 400	4 500	400
LR209NPP	45	90	19	1,1	22 500	13 100	3 600	450

Galets LR--NPPU sur fabrication - Chemin de roulement bombé
Température de fonctionnement de -20°C/+100°C