


Type LR52.. et LR53..



Galets de guidage à double rangées de billes

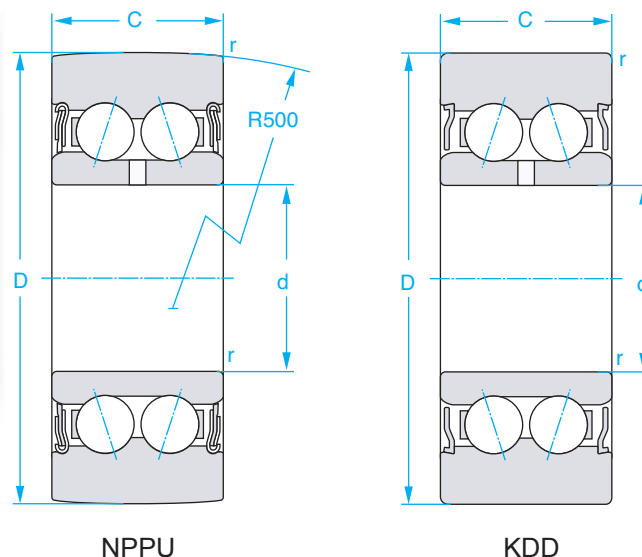

| Référence<br>Type | Dimensions - mm |     |      |     | Charge<br>Basic load<br>N |              | Vitesse limite<br>Max. speed<br>tr/min | Poids<br>Weight<br>g |
|-------------------|-----------------|-----|------|-----|---------------------------|--------------|--|----------------------|
|                   | d               | D   | C    | r   | Dyn.<br>Cr                | Stat.<br>Cor | Graisse<br>Grease                      |                      |
| LR5200NPPU        | 10              | 32  | 14   | 0,6 | 6 500                     | 3 900        | 8 000                                  | 70                   |
| LR5201NPPU        | 12              | 35  | 15,9 | 0,6 | 8 500                     | 4 900        | 7 500                                  | 80                   |
| LR5202NPPU        | 15              | 40  | 15,9 | 0,6 | 9 800                     | 6 200        | 7 000                                  | 110                  |
| LR5203NPPU        | 17              | 47  | 17,5 | 0,6 | 11 300                    | 7 740        | 5 500                                  | 170                  |
| LR5204NPPU        | 20              | 52  | 20,6 | 1   | 13 400                    | 8 925        | 5 000                                  | 230                  |
| LR5205NPPU        | 25              | 62  | 20,6 | 1   | 15 725                    | 11 050       | 4 500                                  | 340                  |
| LR5206NPPU        | 30              | 72  | 23,8 | 1   | 23 500                    | 17 000       | 3 900                                  | 510                  |
| LR5207NPPU        | 35              | 80  | 27   | 1,1 | 25 925                    | 19 040       | 2 800                                  | 660                  |
| LR5208NPPU        | 40              | 85  | 30,2 | 1,1 | 29 325                    | 21 675       | 2 500                                  | 750                  |
| LR5303NPPU        | 17              | 52  | 22,2 | 1   | 14 620                    | 9 435        | 4 700                                  | 210                  |
| LR5304NPPU        | 20              | 62  | 22,2 | 1,1 | 17 935                    | 12 325       | 4 500                                  | 340                  |
| LR5305NPPU        | 25              | 72  | 25,4 | 1,1 | 23 375                    | 16 575       | 3 900                                  | 500                  |
| LR5306NPPU        | 30              | 80  | 30,2 | 1,1 | 31 025                    | 22 525       | 3 100                                  | 670                  |
| LR5307NPPU        | 35              | 90  | 34,9 | 1,5 | 37 825                    | 28 050       | 2 500                                  | 970                  |
| LR5308NPPU        | 40              | 100 | 36,5 | 1,5 | 47 600                    | 35 700       | 2 300                                  | 1 200                |
| LR5200KDD         | 10              | 32  | 14   | 0,6 | 6 500                     | 3 900        | 8 000                                  | 70                   |
| LR5201KDD         | 12              | 35  | 15,9 | 0,6 | 8 500                     | 4 900        | 7 500                                  | 80                   |
| LR5202KDD         | 15              | 40  | 15,9 | 0,6 | 9 800                     | 6 200        | 7 000                                  | 110                  |
| LR5203KDD         | 17              | 47  | 17,5 | 0,6 | 11 300                    | 7 740        | 5 500                                  | 170                  |
| LR5204KDD         | 20              | 52  | 20,6 | 1   | 13 400                    | 8 925        | 5 000                                  | 230                  |
| LR5205KDD         | 25              | 62  | 20,6 | 1   | 15 725                    | 11 050       | 4 500                                  | 340                  |
| LR5206KDD         | 30              | 72  | 23,8 | 1   | 23 500                    | 17 000       | 3 900                                  | 510                  |
| LR5207KDD         | 35              | 80  | 27   | 1,1 | 25 925                    | 19 040       | 2 800                                  | 660                  |
| LR5208KDD         | 40              | 85  | 30,2 | 1,1 | 29 325                    | 21 675       | 2 500                                  | 750                  |

Température de fonctionnement de -20°C/+100°C  
 KDD chemin de roulement cylindrique - étanchéité tôle  
 NPPU chemin de roulement bombé - étanchéité plastique