


Type AF/EF

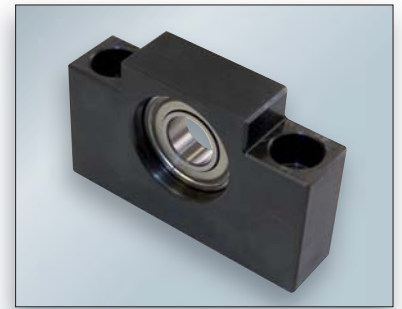

Palier libre - Supported-side

Référence Type	Dimensions - mm												Roulement Bearing	Poids Weight
	Ød1	L	B	H	b ±0,02	h ±0,02	B1	H1	P	X	Y	Z		g
EF6C7	6	12	42	25	21	13	18	20	30	5,5	9,5	11	606ZZ	100
EF8C7	6	14	52	32	26	17	25	26	38	6,6	11	12	606ZZ	150
AF10C7	8	20	70	43	35	25	36	35	52	9	14	11	608ZZ	360
AF12C7	10	20	70	43	35	25	36	35	52	9	14	11	6000ZZ	360
AF15C7	15	20	80	49	40	30	41	40	60	9	14	11	6002ZZ	440
AF20C7	20	26	95	58	47,5	30	56	45	75	11	17	15	6204ZZ	730
AF25C7	25	30	105	68	52,5	35	66	25	85	11	-	-	6205ZZ	950

Pour paliers anti-corrosion, ajouter à la fin de la référence N, exemple : AF12C7N

Usinage vis à billes pour paliers AF et EF

Type	Dimensions - mm					
	Vis à billes Ball screws Ød	ØD g6	E	ØG	F	J
EF6	8	6	9	5,7	6,8	0,8
EF8	10	6	9	5,7	6,8	0,8
AF10	12/14	8	10	7,6	7,9	0,9
AF12	14/16	10	11	9,6	9,15	1,15
AF15	20	15	13	14,3	10,15	1,15
AF20	25	20	19	19	15,35	1,35
AF25	32	25	20	23,9	16,35	1,35

